

農山村地域復興基盤総合整備事業

馬場西地区

平成30年7月24日



- 事業名 農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）
- 受益面積 A = 39.0 ha（地区面積48.0 ha） <地区の特徴>
- 工期 平成27年度～平成32年度（予定） ○担い手の営農意欲が高い
- 総事業費 959,000千円 ○畜産との複合経営が盛ん
- 主要工事 ○地区内の高低差が大きい


整地工	A = 39.0 ha	標準区画	100m×50m
用水路工	L = 4.5 km	管水路（塩ビ管）	φ100～350mm
排水路工	L = 5.3 km	排水フリーム	300×300～700×700 大型水路2,000×1,100
河川改修	L = 0.9 km	二級河川	笹部川
道路工	L = 6.0 km	4/5m砂利舗装工	（As舗装 L = 0.7 km）

現状 <平均区画 13a>	計画 <平均区画 49a>
<ul style="list-style-type: none"> •区画狭小、河川の蛇行による越水被害 •水路の老朽化による維持管理コスト 	<ul style="list-style-type: none"> •区画拡大に合わせた河川改修 •パイプラインによる省力化



高度経営体（4ha以上の経営規模）に90%の面的集積を目指す
担い手面積集積率 整備前 11.5% → 整備後 35%

	～H29年度	H30年度	H31年度～
工事内容	整地工 A=26.8ha 排水路工ほか	整地工 A=11.7ha 用水路工ほか	用水路工 河川改修ほか
事業費	190,296千円	200,000千円	568,704千円
営農再開	-	-	26.8ha(69%)

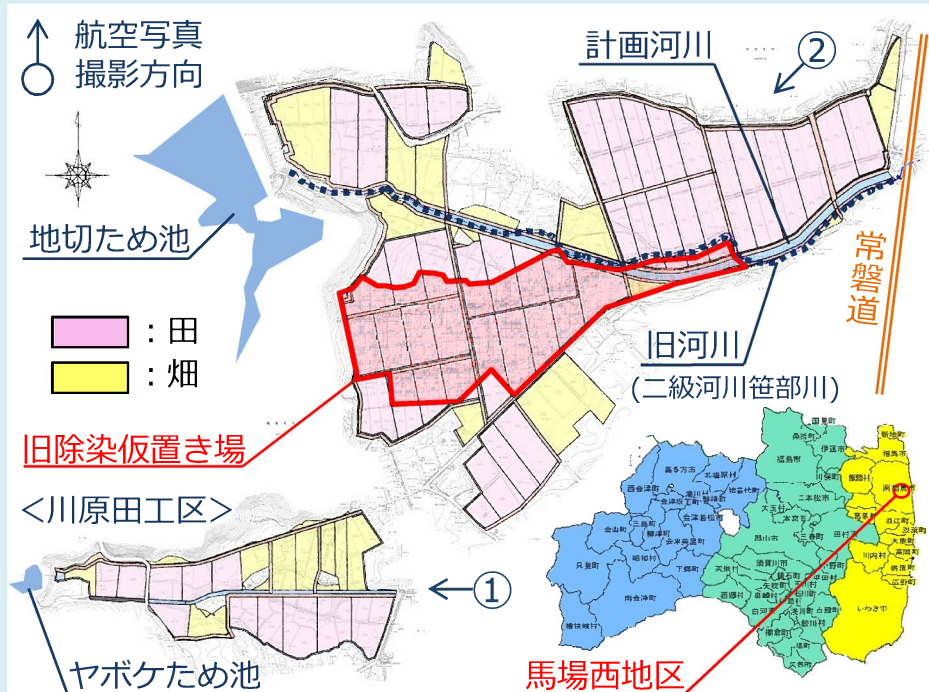

② 地区の一部は除染仮置き場として利用されていた

H27.12月

H25. 3月	12haの仮置き場整備
H25～27	約6万m ³ ※の除染土受け入れ
H27.12月	除染土搬出開始
H30. 3月	仮置き場撤去完了
H30. 9月	面工事契約予定

※50mプール 約20杯分