

## ■全体図



## ■事業の進捗状況について(令和2年6月末日時点)

国道121号下郷田島バイパス事業に係る最近の主なトピックスをご紹介します。

### 南会津町長野地区の町道長野水無線～会津鉄道間の工事進捗状況

地権者の皆様からのご協力により用地取得が先行して進んでいる南会津町長野地区(全体図の①)において、今年度も引き続き、工事を進めます。主な工事内容は以下のとおりです。

#### (1) 酒ノ沢治山水路ボックスカルバート工事【施工業者：久米工業(株)】


平成30年度に完成した町道田部原長野線のボックスカルバートの西側にある酒ノ沢治山水路の機能補償として、今年度から新たなボックスカルバート工事に着手しました。現在、治山水路の仮切回し工事が完了し、ボックスカルバートの本体工事を進めています。この工事は令和3年3月に完成予定です。……………【写真1のa】【写真2】

整備するボックスカルバートの断面は、水路脇に管理用通路(幅3.0m)を配置した構造になります。

#### (2) 盛土工事【施工業者：三井住友・小野特定建設工事共同企業体】

今年度の6月より町道長野水無線から町道田部原長野線間の区間において盛土工事に着手しました。この盛土の最終的な高さは約8～9m程度になります。……………【写真1のb】

この盛土材料は、会津縦貫南道路4工区の田代トンネル工事で発生した土を利用し、当該工区に搬入して盛土を整備します。搬入経路は国道121号から長野橋を通り、近隣の皆様の生活道路である県道高崎田島線や町道長野水無線の一部を経由することになりますが、ご不便をお掛けしないように十分な安全対策や適切な交通誘導を行い、工事を進めます。

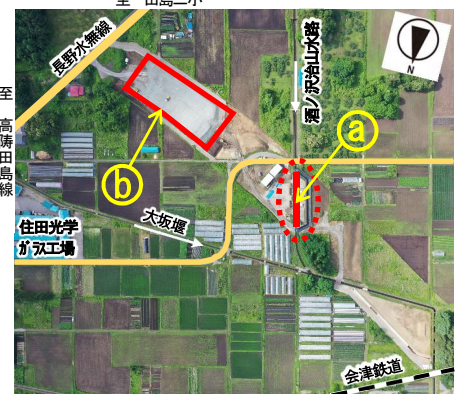

【写真1】工事状況全景写真



【写真2】酒ノ沢治山水路工事状況

## ■今後の予定について

その他の地区においては、以下の現地作業を進めていく予定です。

- ・下郷町区間の地質調査(ボーリング調査) ※全体図の②
- ・下郷町落合地区の用地境界立会 ※全体図の③
- ・南会津町長野地区山間部、田部原地区の用地境界立会 ※全体図の④⑤

また、事業説明会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、実施方法や感染防止策等を検討し、慎重に判断いたします。

今後とも本事業に対するご理解とご協力をよろしくお願いたします。

### 問い合わせ先

福島県南会津建設事務所 道路課

〒967-0004

福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1

電話 0241-62-5326

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/>

