

# 戸石川 河川改修 進捗状況

事業着手前  
(平成30年)



令和3年6月末現在  
事業進捗率60%

河川改修を実施してします。


## 事業の目的

沿川にある家屋などを  
浸水被害から守るため、  
護岸工、橋梁工などの  
整備を進めます。

## 事業の概要

- ◆河川改修事業  
全体延長314.3m
- ◆平成30年度着工
- ◆令和3年度完成予定

## 位置図

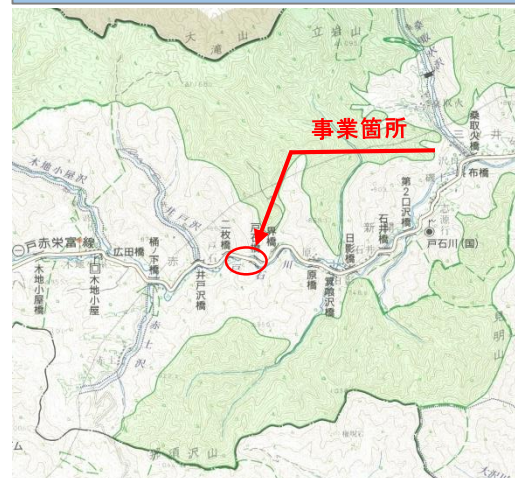

## 今年度の事業

《 工事 》

- ◆護岸工  
(下郷町戸赤地内)  
L=314.3m A=1227.0m<sup>2</sup>
- ◆橋梁下部工  
(下郷町戸赤地内)  
逆T式橋台 N=2基
- ◆橋梁上部工  
(下郷町戸赤地内)  
L=21.4m W=3.0m