

News Letter

Vol.1(令和6年2月発行)

〒963-8540福島県郡山市麓山一丁目1番1号 県中建設事務所 道路課 電話024-935-1433
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/


いわき石川線(石川バイパス) 道路改良工事説明会(R6.1.30)を開催しました。

工事進捗状況

石川バイパスは、全延長約5km(1工区1.6km、2工区3.4km)の道路計画であり、令和5年2月に先んじて2工区を開通したところです。



現在、黄色×印の部分で掘削工を進めておりますが、**非常に硬い岩**があり難航している状況です。これまで様々な方法で掘削を進め、地形が**堀割構造**(下図参照)となったことから、一刻も早い完成を目指し、

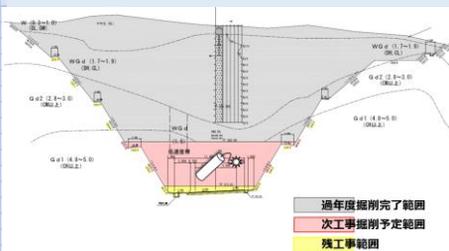

「**火薬を用いた発破**」による掘削を検討している旨、説明させていただきました。

建物等の事前調査

細心の注意を払って工を進めてまいります。万が一、工事の影響(振動等)によりお住まいの建物等に**損害が生じた**場合、その損害に対して補償させていただくため、**工が始まる前に近隣の建物等の内外について、現在の状況を調査させていただく予定です。**対象となる皆様へは、後日個別に文書等でご案内させていただきます。

令和6年(2024年) 令和7年(2025年)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

説明会等実施

建物等調査実施

掘削工
(発破工、従来工法による掘削推進)

※建物等調査の状況や現地踏査により変更になる可能性があります。

夏頃(～7月末頃)までに建物等の調査を完了し、その後、発破工に着手する予定で考えております。

いただいたご意見

- ・以前の発破工事の際は、事前のサイレンが聞こえにくかった。
- ・防護柵をもっと高くしてほしい。
- ・1日に何回発破をやるのか。
⇒工事契約後、施工計画を立て改めてご説明させていただきます。
- ・開通しても安全対策を徹底してほしい。
⇒道路の利用状況を見ながら、必要に応じ対策を進めて参ります。



■第2回説明会(令和6年4月頃)の開催を予定しております。■

現在、工事契約に向け準備を進めているところです。工事発注後に請負者が決まりましたら、施工計画を作成し、工事の内容について改めて説明させていただく機会を設ける予定です。

次回の説明会では、周辺への安全対策(騒音、振動等の計測)や、発破時の周知範囲・方法、実施時期、頻度等、より具体的な内容についてご説明したいと考えております。引き続き、ご不便御迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程よろしく申し上げます。

▶お問い合わせ

県中建設事務所 道路課 024-935-1433