

～会津から越後まで流域一体となった被害軽減に向けた治水対策の推進～

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、阿賀野川水系においても事前防災対策を進める必要があることから、以下の取組を実施していくことで、国管理区間の阿賀川においては戦後最大の昭和22年9月洪水と同規模の洪水を、国管理区間の阿賀野川においては戦後最大の平成23年7月新潟・福島豪雨と同規模の洪水をそれぞれ安全に流し、流域における浸水被害の軽減を図る。



- ### ■ 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
- ・河道掘削、浚渫、河道拡幅、堤防整備、堤防強化、水衝部対策、横断工作物新築・改築、護岸整備、宅地嵩上げ 等
 - ・砂防関係施設の整備
 - ・森林整備、治山事業〔溪間工（治山ダム）、山腹工〕、林道整備
 - ・雨水貯留施設、雨水管、雨水ポンプ場等の整備・増強、洪水調節施設等の整備
 - ・民間等の開発行為に伴う雨水貯留・洪水調節施設等の整備
 - ・学校グラウンド等を活用した貯留浸透施設の整備・管理
 - ・雨水浸透ます、貯留タンク、防水板の設置、住宅嵩上げ工事等への助成金交付
 - ・既存の樋門・樋管ゲートの無動力化、排水機場等の更新整備、機能保全
 - ・「田んぼダム」取組推進、取組地区における農業者等の連携による適切な管理の推進
 - ・土地区画整理事業における水路の整備
 - ・農業用排水施設の補修・更新
 - ・農業用ため池等の防災対策
 - ・既存ダム等32ダムにおける事前放流等の実施、体制構築 ※参考資料参照（関係者：国、福島県、新潟県、東北電力(株)、電源開発(株)、土地改良区など）

- ### ■ 被害対象を減少させるための対策
- ・立地適正化計画の策定及び見直し等検討
 - ・多段階な浸水リスク情報の充実

- ### ■ 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
- ・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラ、量水標等の整備及び情報提供
 - ・防災FM、防災メール、SNSによる情報発信強化・周知活動
 - ・自治体独自の水災害情報共有システム構築・活用
 - ・浸水想定区域図、各種ハザードマップの作成・公表、地域住民への周知
 - ・マイ・タイムラインの普及啓発・作成支援
 - ・親子防災講座、自治会防災塾、小中学校出前講座、まるごとまちごとハザードマップなどによる住民・教育機関への防災啓発
 - ・小中学校における水害・防災教育の実施
 - ・自主防災組織の充実・活動支援
 - ・土砂災害警戒区域等の周知、土砂災害警戒情報の精度向上
 - ・要配慮者利用施設への避難確保計画作成支援
 - ・避難行動要支援者の個別避難計画作成に係る市町村支援
 - ・関係機関が連携した水防訓練、危険箇所合同巡視等の実施
 - ・内水被害常襲地・想定箇所での排水ポンプ設置・設営訓練
 - ・水害リスクの高い区間の監視体制強化
 - ・水害リスク情報空白域の解消
 - ・通信事業者への映像情報提供
 - ・浸水センサ設置

■ グリーンインフラの取り組み 詳細次ページ

凡 例

- 浸水範囲(戦後最大規模に対する氾濫解析)
- 大臣管理区間

※本図の浸水範囲は大臣管理区間における氾濫によって生じる浸水範囲を示しており、大臣管理区間外の氾濫による浸水範囲は含まれていません。
 ※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合があります。

～会津から越後まで流域一体となった被害軽減に向けた治水対策の推進～

- 阿賀野川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する
 - 【短期】 氾濫被害が甚大となる盆地部、低平地での重大災害を防ぐため、堤防整備や河道掘削を実施。山間部から低平地を抱える流域の水災害リスクの特性を踏まえ、ハザードマップの整備やマイタイムライン・避難確保計画作成支援、防災講座による啓発活動、水位計・カメラの設置、防災関連通信整備・運用による避難体制強化を実施。
 - 【中期】 扇頂部での流下能力不足解消、低平地での氾濫対策を図るため、横断工作物の改築や河道掘削を実施。
 - 【中長期】 河川での堤防強化、山地部での砂防、治山・森林整備、盆地部・低平地での河川・下水道事業を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

【ロードマップ】 ※スケジュールについては、今後事業進捗によって変更となる場合があります。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	堤防整備、堤防強化、河道掘削、宅地嵩上げ	阿賀野川河川事務所、阿賀野川河川事務所、福島県、新潟県	[Red bar]		
	橋梁改築・逆流防止柵門設置	阿賀野川河川事務所	[Red bar]		
	横断工作物改築	阿賀野川河川事務所	[Red bar]		
	阿賀野川全域における水衝部対策	阿賀野川河川事務所	[Red bar]		
	砂防関係施設の整備	阿賀野川河川事務所、福島県、新潟県	[Red bar]		
	森林整備・治山対策事業	会津森林管理署、会津森林管理署南会津支署、下越森林管理署、福島県、新潟県、森林整備センター 等	[Red bar]		
	雨水貯留管・ポンプ場の整備	新潟市 等	[Red bar]		
雨水貯留・浸透施設を備えた学校施設整備	会津若松市 等	[Red bar]			
被害対象を減少させるための対策	立地適正化計画の策定及び見直し等検討	新潟市、五泉市、阿賀野市 等	[Yellow bar]		
	民間等の新規開発事業における雨水流出抑制施設の検討	会津若松市 等	[Yellow bar]		
	多段的な浸水リスク情報の充実	阿賀野川河川事務所、阿賀野川河川事務所	[Yellow bar]		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	危機管理型水位計・簡易カメラによる水災害リスク情報の提供、浸水想定区域の作成・公表、水害リスク空白域の解消	阿賀野川河川事務所、阿賀野川河川事務所、福島県、新潟県	[Green bar]		
	ハザードマップの作成・公表、避難確保計画、マイタイムラインの作成支援、防災講座 等	会津若松市、喜多方市、新潟市、阿賀野市、五泉市、新発田市 等	[Green bar]		
	防災行政無線、防災ラジオ、エリアメール、あんしんメール等整備・配信	磐梯町、新潟市、阿賀野市、五泉市、新発田市、阿賀町 等	[Green bar]		
グリーンインフラの取組	自然環境の保全・復元などの自然再生	阿賀野川河川事務所、新潟県阿賀野川河川事務所	[Green bar with text: 阿賀野川・阿賀野川自然再生事業(国)]		
	越後平野の生態系ネットワークの形成	阿賀野川河川事務所	[Green bar]		
	治水対策における多自然川づくり	阿賀野川河川事務所、阿賀野川河川事務所、新潟県、福島県	[Green bar]		
	魅力ある水辺空間・賑わいの創出	阿賀野川河川事務所、福島県	[Green bar]		
	自然環境が有する多様な機能活用の取り組み	阿賀野川河川事務所、阿賀野川河川事務所、新潟県	[Green bar]		






【事業規模】

- 河川対策
 - 全体事業費 約 1, 275 億円
 - 対策内容 堤防整備、河道掘削、堤防強化、護岸整備、宅地嵩上げ 等
- 砂防対策
 - 全体事業費 約 394 億円※1
 - ※1: 飯豊山系直轄砂防事業及び滝坂地区直轄地すべり対策事業として
- 下水道対策
 - 全体事業費 約 121 億円
 - 対策内容 雨水貯留施設の整備

～会津から越後まで流域一体となった被害軽減に向けた治水対策の推進～

阿賀野川では、羽越本線洪水防止連携整備及び藤戸川合流点処理の完了により、中流域では戦後最大（平成23年新潟豪雨）と同規模を安全に流下させることが可能

短期整備(5か年加速化対策)効果：河川整備率 約87.7%→約88.3%

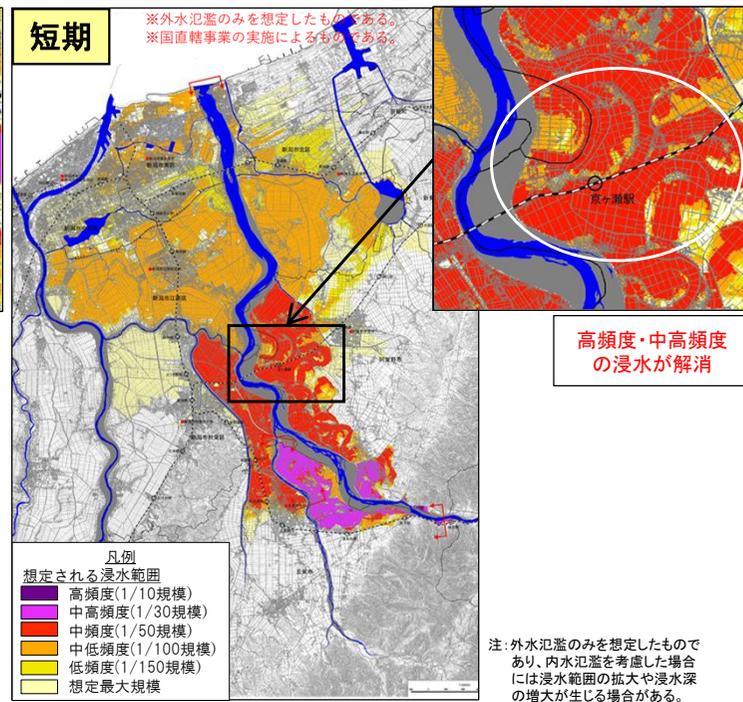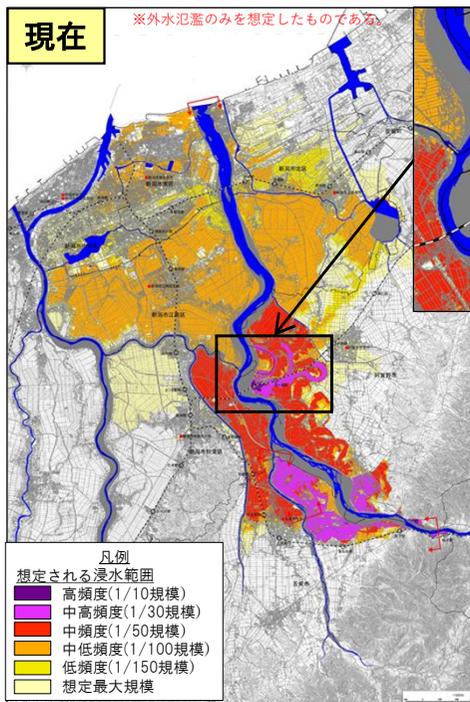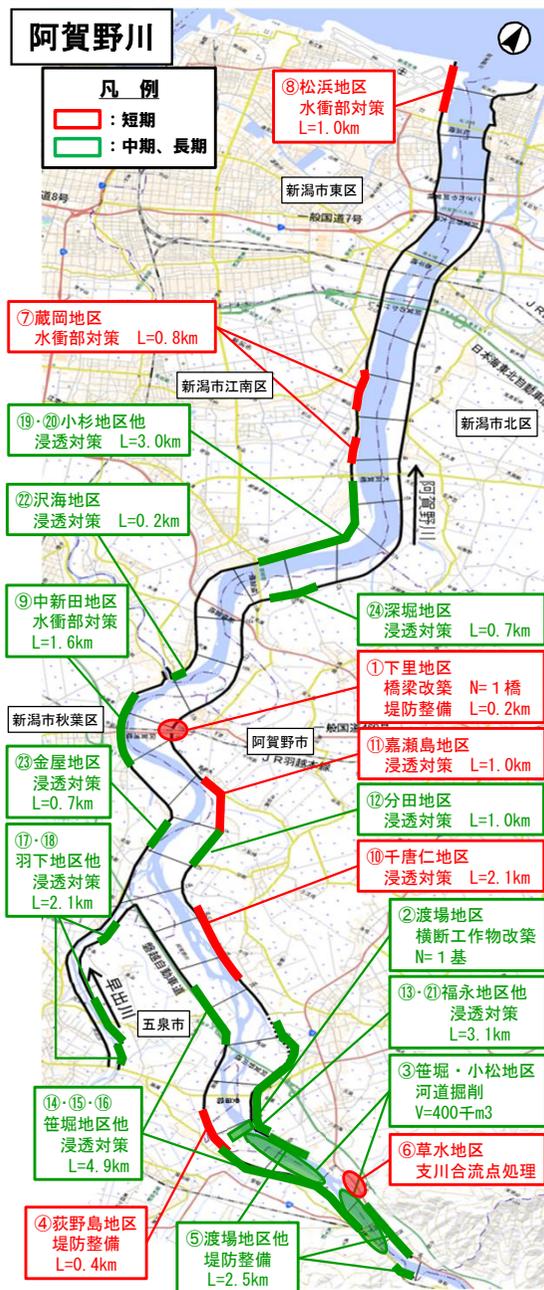

区分	区間	対策内容	市町村	地区名	工程			
					短期(R3-R7)	中期(R8-R17)	長期(R18-R27)	
氾濫をできるだけ防く、減らすための対策	渡場床固下流	堤防整備	阿賀野市	①下里地区	100%			
		横断工作物改築	阿賀野市	②渡場地区		100%		
	渡場床固上流	河道掘削	阿賀野市	③笹堀地区			100%	
		堤防整備	五泉市	④萩野島地区	100%			
	全川	支川合流点処理	堤防整備	阿賀野市	⑤渡場地区			100%
			水衝部対策	阿賀野市	⑥草水地区	100%		
		浸透対策	水衝部対策	新潟市	⑦蔵岡地区	100%		
			水衝部対策	新潟市	⑧松浜地区		100%	
			浸透対策	新潟市	⑨中新田地区			100%
			浸透対策	阿賀野市	⑩千唐仁地区	100%		
浸透対策			阿賀野市	⑪嘉瀬島地区	100%			
浸透対策			阿賀野市	⑫分田地区			100%	
			新潟市	⑬福永地区		100%		
			五泉市	⑭馬下地区		100%		
			阿賀野市	⑮笹堀地区		100%		
			新潟市	⑯高山地区		100%		
			五泉市	⑰羽下地区		100%		
			五泉市	⑱三本木地区		100%		
			新潟市	⑲小杉地区		100%		
			新潟市	⑳横越地区		100%		
			阿賀野市	㉑新保地区		100%		
			新潟市	㉒沢海地区		100%		
			新潟市	㉓金屋地区		100%		
			阿賀野市	㉔深堀地区		100%		

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。




～会津から越後まで流域一体となった被害軽減に向けた治水対策の推進～

阿賀川では、短期整備期間において、下流狭窄部（長井地区）における河道掘削及び上流部（三本松）の河道掘削完了に伴い、戦後最大規模の洪水に対し阿賀川全区間をHWL以下で流下させることが可能。また、高頻度（1/10）で浸水被害が想定される箇所において水衝部対策を実施し、会津若松市及び会津坂下町への浸水被害を軽減することが期待される。

短期整備（5か年加速化対策）効果：
 河川（量的）整備率 約97%→約100%
 河川（水衝部対策）整備率 約84%→約88%
 （※整備計画目標流量に対する整備率）

※量的整備においては、整備計画目標流量に対し流下能力が不足する箇所において対策を実施する。
 ※水衝部対策においては、「急流河川における洗掘・側方侵食に対する安全評価方法（案）」に基づき安全度評価を行い要対策箇所を抽出している。

※国直轄事業の実施によるものである。

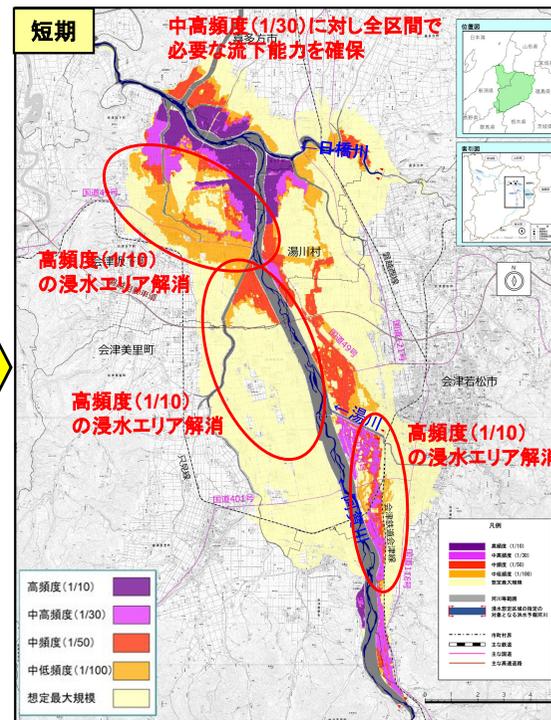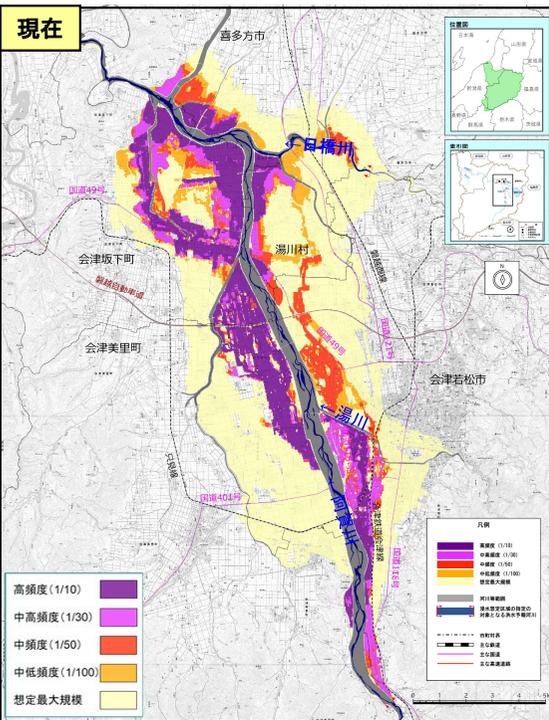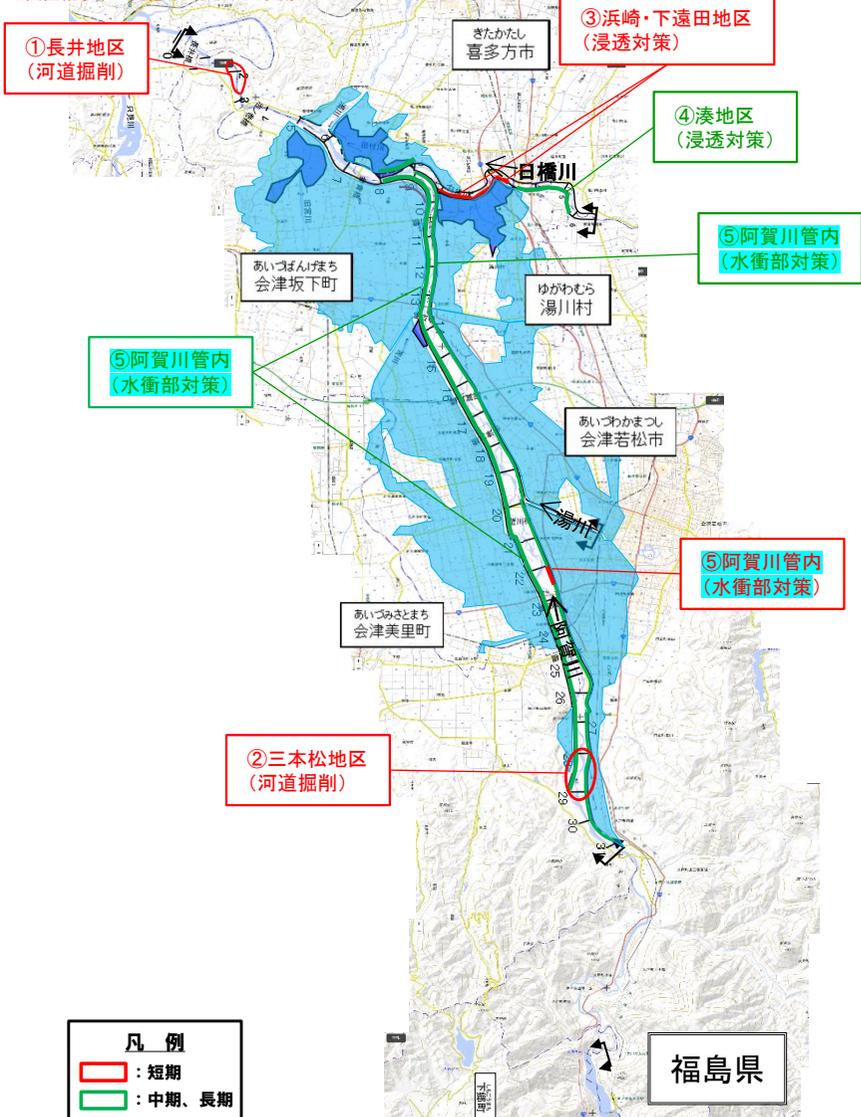

注：外水氾濫のみを想定したものであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合がある。

注：外水氾濫のみを想定したものであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合がある。

上記は、河道掘削（長井地区、三本松）が完成した場合の浸水範囲、

区分	本支川	対策内容	市町村	地区名	工程		
					短期（R3～R7）	中期（R8～R17）	長期（R18～R27）
氾濫をできるだけ防ぐ	阿賀川	河道掘削	喜多方市	①長井地区		100%	
		河道掘削	会津若松市 会津美里町	②三本松地区		100%	
	日橋川	浸透対策	喜多方市	③遠田地区（下遠田）	100%		
		浸透対策	湯川村	④浜崎地区（湊）		100%	
阿賀川	水衝部対策	会津若松市 喜多方市 会津坂下町 会津美里町 湯川村	⑤管内			100%	

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

～会津から越後まで流域一体となった被害軽減に向けた治水対策の推進～

戦後最大洪水等に対応した河川の整備（見込）



整備率

阿賀野川：88.3%

阿賀川：100%

（概ね5か年後）

農地・農業用施設の活用



8市町村

（令和5年度末時点）

流出抑制対策の実施



20施設

（令和4年度実施分）

山地の保水機能向上および土砂・流木災害対策



治山対策等の実施箇所 20箇所

（令和6年度実施分）

砂防関係施設の整備数 2施設
（令和6年度完成分）
※施工中 18施設

立地適正化計画における防災指針の作成



5市町村

（令和6年12月末時点）

避難のためのハザード情報の整備



洪水浸水想定区域 40河川

（令和5年9月末時点）

内水浸水想定区域 0団体

（令和5年9月末時点）

高齢者等避難の実効性の確保



1835施設

避難確保計画 土砂 87施設

（令和5年9月末時点）

個別避難計画 59市町村

（令和6年4月1日時点）

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

■洪水氾濫対策

・羽越本線洪水防止連携整備事業（阿賀野川河川事務所）



事業後 事業前

鉄道橋と堤防との交差点において計画上の堤防高さが不足し、堤防から越流する危険性が最も高い箇所となっているため、危険箇所の解消に向けJR東日本と連携して整備事業を実施。

・排水樋管における無動力化改修工事（阿賀川河川事務所）




施工例

操作員の担い手不足の解消や異常洪水時における操作員の安全確保、負担軽減を目的に、樋管ゲートの無動力化（フラップゲート化）を推進。

■流域の雨水貯留機能の向上

・田んぼダムの取組面積の拡大と適切な管理の実施（新潟市）



整備前

整備後

貯留量を増やすため、田んぼから雨水流出量を減らすための調節板と田んぼの畔の整備を実施。また、関係部局、農地関係者が連携し取組面積の拡大に向けた普及・啓発と整備済みの田んぼダムの適切な管理を行う。

・公共施設における雨水貯留・浸透施設の整備（会津若松市）




庁舎、公民館、市営住宅等の公共施設を新設する場合、雨水貯留施設などの整備を行う。

被害対象を減少させるための対策

■立地適正化計画の検討等

・立地適正化計画の策定及び見直し等検討（会津若松市・喜多方市・猪苗代町・会津坂下町・新潟市・阿賀野市・五泉市）

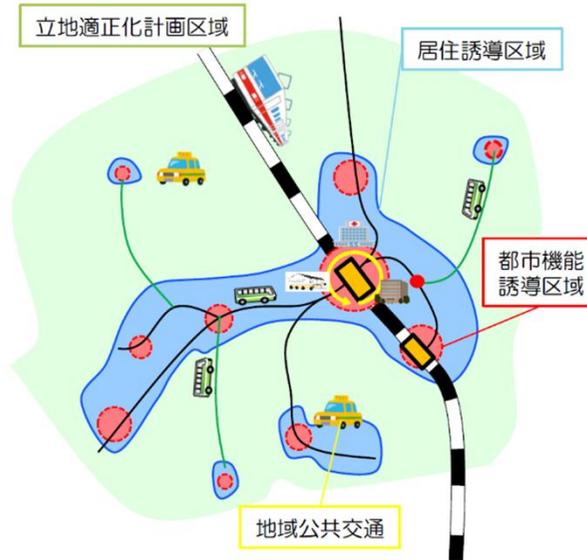

気候変動の影響により頻発・激化する自然災害に対し、災害ハザード情報と都市情報を重ね合わせるなどきめ細やかな災害リスクの分析・都市防災上の課題を抽出を行い、災害に強いまちづくりに向け方策の検討を行う。

被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

■防災意識の醸成・向上

・要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進（新潟県）



施設管理者を対象として、避難確保計画の作成方法を身につけてもらうための講習会を開催。

・防災リーダー養成講座の開催（五泉市）



災害時に地域のためにリーダーとして活躍する人材を育成するため、町内会や自主防災組織等の代表者を対象に「五泉市防災リーダー養成講座」を開催。

■避難体制等の強化等

・「まるごとまちごとハザードマップ」活動にて浸水深の掲示による防災啓発（阿賀野市）




氾濫した場合に想定される浸水深（最大浸水深）を記載した看板を電柱に取付・掲示を実施。

・避難時に浸水が生じるケースを想定した垂直避難訓練の実施（会津若松市）



水害時における適切な避難行動の大切さを周知・啓発することを目的に、沿川の小学校を対象に垂直避難訓練を実施。

■既存ダム等32ダムにおける事前放流等の実施、体制構築

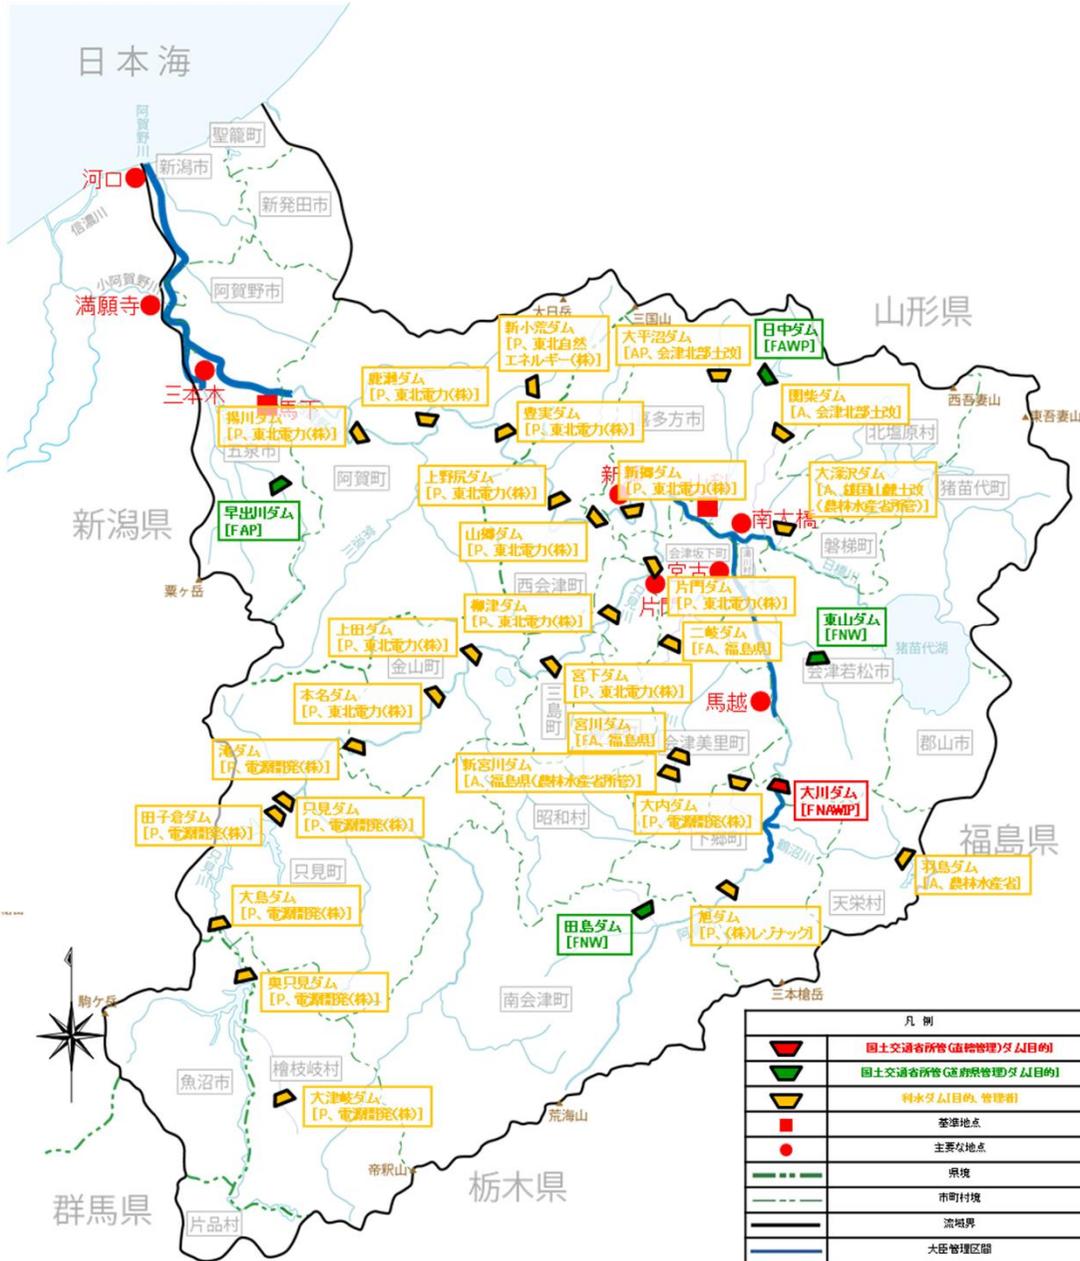

[関係者一覧]

○ダム管理者

- ・国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所(大川)
- ・農林水産省東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所(羽鳥、新宮川、大深沢)
- ・福島県(日中、東山、田島、宮川、二岐)
- ・新潟県(早出川)
- ・(株)レゾナック(旭)
- ・東北電力(株)
(本名、上田、宮下、柳津、片門、新郷、山郷、上野尻、豊実、鹿瀬、揚川)
- ・東北自然エネルギー(株)(新小荒)
- ・電源開発(株)
(奥只見、田子倉、大内、滝、大鳥、只見、大津岐)
- ・会津北部土地改良区(大平沼、関柴)

○関係利水者

- ・農林水産省東北農政局
(羽鳥、新宮川、大深沢、日中、大平沼、関柴、大川)
- ・農林水産省北陸農政局(早出川)
- ・福島県(宮川、二岐)
- ・新潟県(早出川)
- ・会津若松市(東山)
- ・喜多方市(日中)
- ・南会津町長(田島)
- ・(株)レゾナック(旭)
- ・会津若松地方広域市町村圏整備組合(大川)
- ・東北電力(株)
(大川、本名、上田、宮下、柳津、片門、新郷、山郷、上野尻、豊実、鹿瀬、揚川)
- ・東北自然エネルギー(株)(新小荒、日中)
- ・電源開発(株)
(大川、奥只見、田子倉、大内、滝、大鳥、只見、大津岐)

○水害対策に使える容量(32ダム)

締結前5.8% 締結後49.9%
(約46,300万m³の増加)