



あぶくま高原道路(小野IC)平田方面へのオンランプ(合流車線)の通行止めについて

- あぶくま高原道路の小野IC入口から平田方面へ向かうオンランプ(合流車線)においては、舗装面に段差が確認された小戸神橋(拡幅部)の対策工事を行っていることから、下記のとおり通行止めとしております。通行止めは令和7年度内の解除を予定しております。
- 矢吹方面に向かう場合は、平田ICまたは滝根ICからお乗りください。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



※小野ICから平田(矢吹)方面へ向かうランプ部(合流車線)のみ通行止めとしております。

小戸神橋(拡幅部)対策工事の内容 (令和7年1月～着手)

STEP1 先行載荷工事

P1橋脚、P2橋脚の上に予め車両が通過する際の重量の負荷をかけて、支持地盤の沈下を収束させます。



STEP2 A1橋台工事

既設の橋台を撤去し、再構築します。



STEP3 上部工工事


橋の主桁のジャッキアップを行い、所定の高さになるように調整します。



STEP4 オンランプ(合流車線)工事

舗装工事や、道路照明等の付属物設置工事、安全対策工事を行います。

※対策工事は令和7年度内の完了を予定しております。

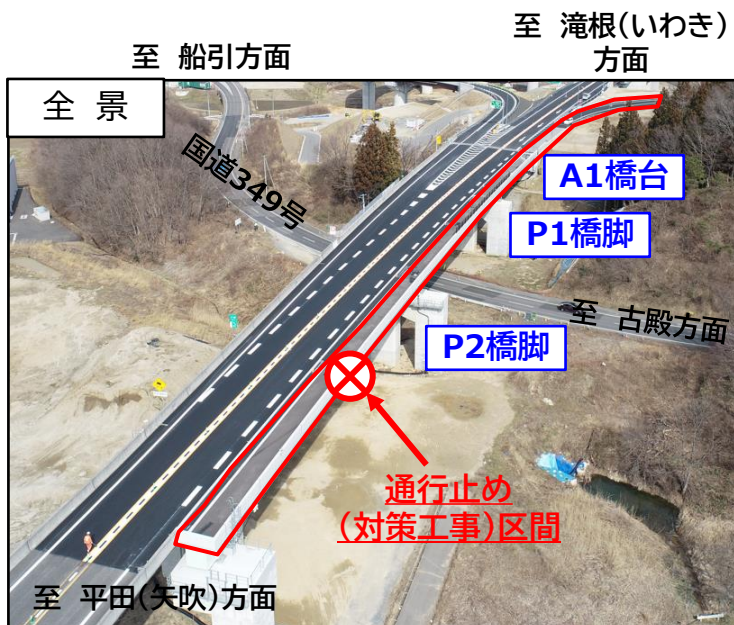

【問合せ先】


福島県県中建設事務所 事業部 道路課

電話 024-935-1433(直通)

※迂回路情報は裏面をご覧ください



迂回路

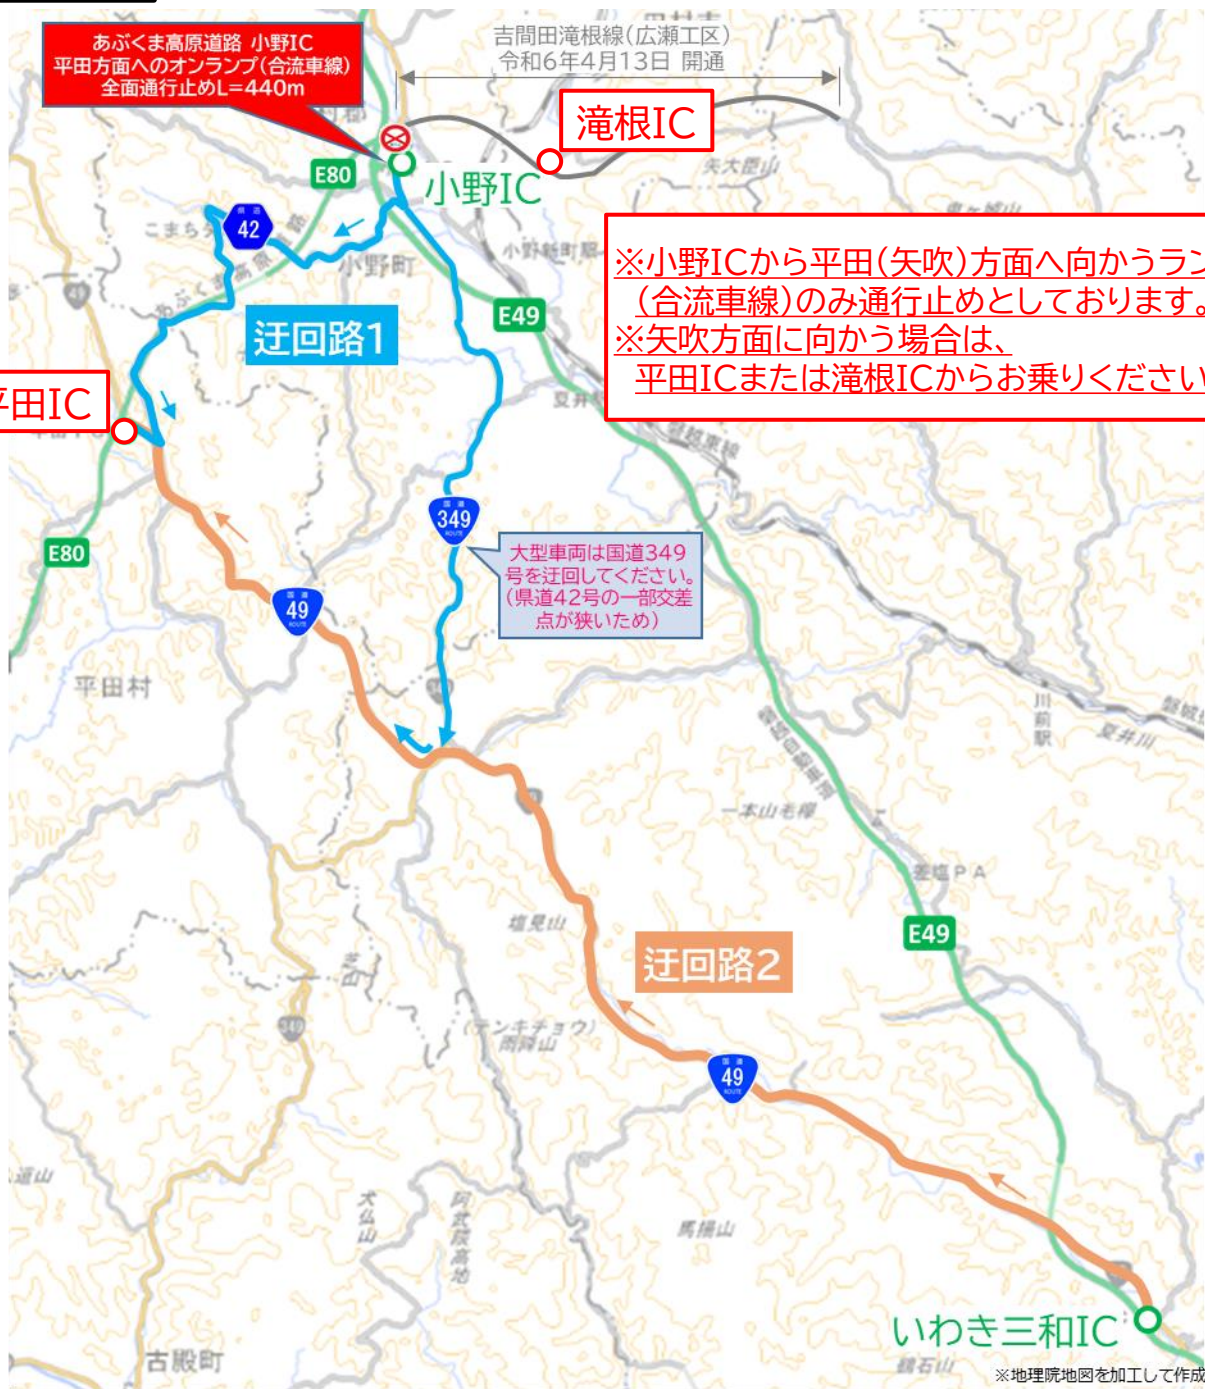

迂回路 1 (小野方面⇒平田方面)		距離	時間
通常	小野IC ⇒ E80 ⇒ 平田IC	9.1 km	約10分
迂回路	小野IC ⇒ 349 ⇒ 13 ⇒ 42 ⇒ 49 ⇒ 平田IC 国道349号 県道小野母神線 県道矢吹小野線 国道49号	10.0km	約15分
迂回路 大型車両	小野IC ⇒ 349 ⇒ 49 ⇒ 平田IC 国道349号 国道49号	22.0km	約25分

迂回路 2 (いわき方面⇒平田方面)		距離	時間
通常	いわき三和IC ⇒ E49 ⇒ 小野IC ⇒ E80 ⇒ 平田IC	36.6km	約30分
迂回路	いわき三和IC ⇒ 49 ⇒ 平田IC 国道49号	28.5km	約30分