

【第13号】  
平成26年 9月18日

# 福島県相双建設事務所 復旧復興だより



(この便りは、相双建設事務所と富岡土木事務所が取り組む復旧・復興事業の進捗状況などをお伝えするものです。)

## ◆海岸に接続する河川堤防をかさ上げしています。

震災では津波により多くの海岸堤防が甚大な被害を受けたほか、津波が河川を遡上し、河川堤防を越えて住宅や田畑に浸水被害をもたらしました。

こうした状況を踏まえ、相双建設事務所及び富岡土木事務所では海岸に接続する河川について、被災した箇所を復旧に合わせ、津波の遡上に対応する堤防のかさ上げ整備を進めております。

海岸堤防は震災前から1.0～2.5mかさ上げする工事を進めており、河川堤防についてもこれを起点として、上流に向かってかさ上げする範囲と高さを決定しております。

これにより、津波に対して粘り強い構造とした海岸堤防とかさ上げた河川堤防が一体となって、水害から地域の生活を守る安全で安心な環境を確保してまいります。

※代表的なものとして、新地町～南相馬市内の河川堤防の概ねの計画整備延長は下表のとおりです。

海岸に接続する河川堤防のかさ上げ  
(新地町～南相馬市)

(今回は、H25.8月に紹介した「河川堤防整備等の住民説明会状況」に続き、現在進めている工事の内容をお伝えするものです。)

### 工事監督員の声 [三滝川]

(岡主任主査：岡山県からの応援職員)  
河川、海岸堤防の早期完成によって事業の効果を発現し一日も早く地域住民の安全・安心を確保するため、隣接工事、関係機関、住民の方々と調整を図り、復興・復旧に向けて取り組んでまいります。

市町	河川名	整備延長
新地町	埴川	約1.6km
	三滝川	約1.5km
	砂子田川	約1.5km
	濁川	約1.3km
相馬市	地藏川	約1.9km
	小泉川	約1.0km
	宇多川	約1.5km
	梅川	約2.4km
南相馬市	日下石川	約1.6km
	真野川	約3.7km
	新田川	約2.2km
	太田川	約2.2km
	鶴江川	約2.9km
	小高川	約3.8km

海岸に接続する河川堤防の整備イメージ




砂子田川の堤防整備状況(H26.8月末)



濁川の堤防整備状況(H26.8月末)

## ◆その他の情報

### ◇震災等の災害復旧工事の進捗(H26.8月末)

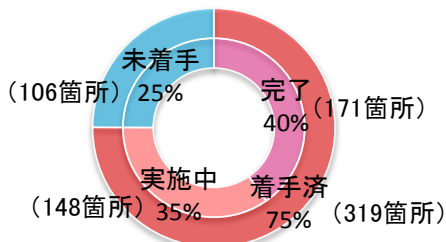

### ◇県道原町川俣線 八木沢トンネルの掘削状況

H26.9.18現在、全長2,345mのうち  
南相馬市側から285m地点を掘削中。

※対象は相双建設、富岡土木が管理する道路、河川、海岸等であり、放射線量が高く  
査定が未実施の避難指示区域の一部は含まず。率は事業箇所数で算出した割合。

○次回は、「広野町内の復興事業(道路、防災緑地等)」をお伝えする予定です。  
(事業の進捗状況等により変更する場合があります)